




04 74 92 05 80

www.multi-service-elevage.fr

# Nourrisseur porc standard



Modèle PS ou engraissement  
Auge pvc ou inox  
Séparation dans l'auge  
Simple ou double

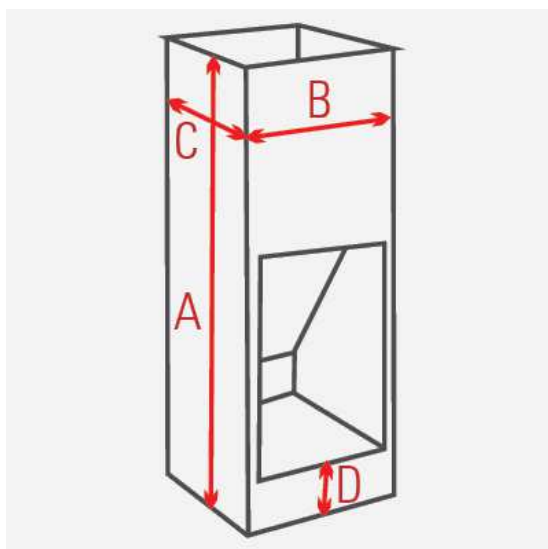

	A	B	C	D	Kg/l	pc	Poids de l'animal
AP2W	740	415	310	120	32/46	20	7 - 45 kg
AP2W/2	740	415	620	120	64/92	40	7 - 45 kg
AP3W	740	615	310	120	48/68	30	7 - 45 kg
AP3W/2	740	615	620	120	96/136	60	7 - 45 kg
AP4W	740	815	310	120	64/92	40	7 - 45 kg
AP4W/2	740	815	620	120	128/184	80	7 - 45 kg
AP5W	740	1015	310	120	80/115	50	7 - 45 kg
AP5W/2	740	1015	620	120	160/230	100	7 - 45 kg
AP6W	740	1215	310	120	96/138	60	7 - 45 kg
AP6W/2	740	1215	620	120	192/176	120	7 - 45 kg
AP7W	740	1415	310	120	112/161	70	7 - 45 kg
AP7W/2	740	1415	620	120	224/322	140	7 - 45 kg

	A	B	C	D	Kg/l	pc	Poids de l'animal
AP1T	990	315	390	160	41/58	10	30 - 125 kg
AP1T/2	990	315	800	160	82/116	20	30 - 125 kg
AP2T	990	615	390	160	84/120	20	30 - 125 kg
AP2T/2	990	615	800	160	168/240	40	30 - 125 kg
AP3T	990	915	390	160	127/181	30	30 - 125 kg
AP3T/2	990	915	800	160	254/362	60	30 - 125 kg
AP4T	990	1205	390	160	170/243	40	30 - 125 kg
AP4T/2	990	1205	800	160	340/486	80	30 - 125 kg
AP5T	990	1515	390	160	215/307	50	30 - 125 kg
AP5T/2	990	1515	800	160	430/615	100	30 - 125 kg



**mse**04 74 92 05 80  
www.multi-service-elevage.fr

# Nourrisseur porc

## + abreuvoir



Modèle PS ou engraissement  
Auge pvc ou inox  
Abreuvoir inox  
Simple ou double

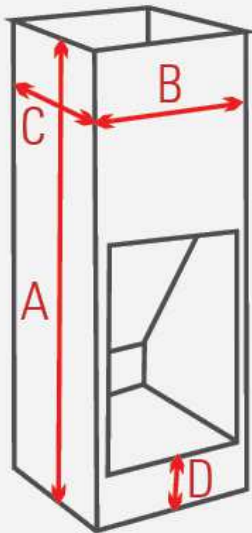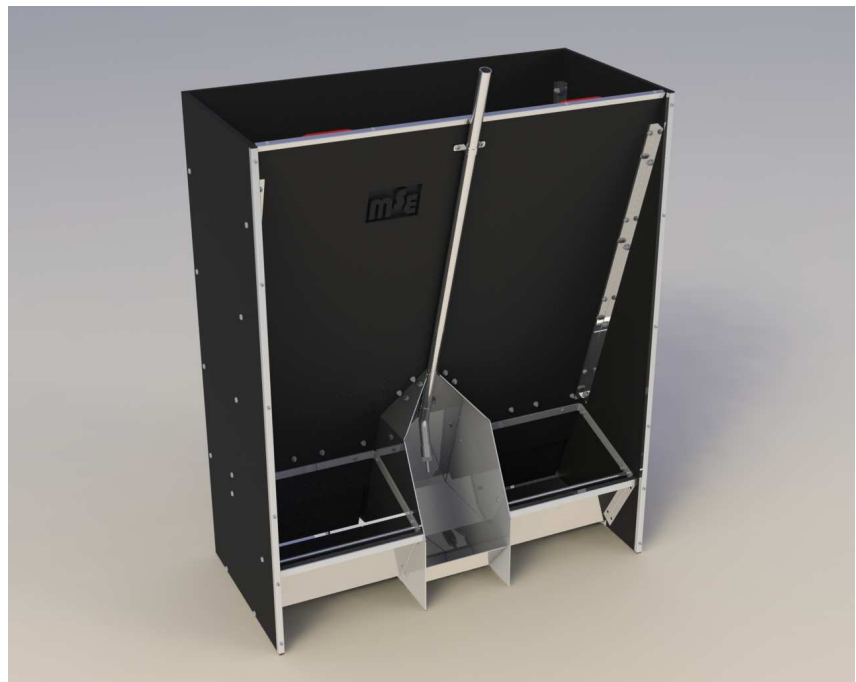

	A	B	C	D	Kg/I	pc/St	
<b>AP1+1W</b>	740	405	320	140	31/44	10	1 coté. 1 emplacement d'alimentation, 1 abreuvoir
<b>AP1+1W/2</b>	740	405	610	140	62/88	20	2 cotés. 2 emplacements d'alimentation, 2 abreuvoirs
<b>AP2+1W</b>	740	605	320	140	50/71	20	1 coté. 2 emplacements d'alimentation, 1 abreuvoir
<b>AP2+1W/2</b>	740	605	610	140	100/143	40	2 cotés. 4 emplacements d'alimentation, 2 abreuvoirs
<b>AP2+2W</b>	740	785	320	140	63/90	20	1 coté. 2 emplacements d'alimentation, 2 abreuvoirs
<b>AP2+2W/2</b>	740	785	610	140	126/180	40	2 cotés. 4 emplacements d'alimentation, 4 abreuvoirs
<b>AP3+2W</b>	740	985	320	140	80/115	30	1 coté. 3 emplacements d'alimentation, 2 abreuvoirs
<b>AP3+2W/2</b>	740	985	610	140	160/228	60	2 cotés. 6 emplacements d'alimentation, 4 abreuvoirs

	A	B	C	D	Kg/I	pc/St	
<b>AP1+1T</b>	990	505	390	170	66/94	10	1 coté. 1 emplacement d'alimentation, 1 abreuvoir
<b>AP1+1T/2</b>	990	505	760	170	132/188	20	2 cotés. 2 emplacements d'alimentation, 2 abreuvoirs
<b>AP2+1T</b>	990	805	390	170	111/158	20	1 coté. 2 emplacements d'alimentation, 1 abreuvoir
<b>AP2+1T/2</b>	990	805	760	170	222/316	40	2 cotés. 4 emplacements d'alimentation, 2 abreuvoirs
<b>AP2+2T</b>	990	985	390	170	132/188	20	1 coté. 2 emplacements d'alimentation, 2 abreuvoirs
<b>AP2+2T/2</b>	990	985	760	170	264/376	40	2 cotés. 4 emplacements d'alimentation, 4 abreuvoirs
<b>AP3+2T</b>	990	1285	390	170	1 77/253	30	1 coté. 3 emplacements d'alimentation, 2 abreuvoirs
<b>AP3+2T/2</b>	990	1285	760	170	354/506	60	2 cotés. 6 emplacements d'alimentation, 4 abreuvoirs

**MSE 38300 RUY MONTCEAU Tel: 04 74 92 05 80 Port 06 79 40 81 95**  
**www.multi-service-elevage.fr Email: olivier@multi-service-elevage.fr**